

GPAK Plus W è progettato per pali in legno e cemento. Fornito in comodi kits comprende fune pretagliata a misura, morsetto grippe specifico e curva preformata per evitare frizioni. Adatto ad ogni tipo di ancoraggio di testa.

## VANTAGGI


- **Semplicità** – Adatto per pali in legno con ancore Gripple
- **Resistenza** – Doppio punto di fissaggio che assicura una distribuzione uniforme del carico
- **Sicurezza** – Accessori anti-scivolamento inclusi
- **Comodità** – Ri-tensionamento facile dopo ogni anno di utilizzo
- **Durevole** – Fune in acciaio con copertura lega zinco-alluminio resistente alla corrosione
- **Professionale** – Finitura coerente per un aspetto ordinato



## SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto	Diametro del cavo	Lunghezza del cavo	Carico di lavoro massimo
GPAK PLUS W N° 3	3 mm	2.5 m, 3 m, 3.5 m, 4 m e 4.5 m	400 kg
GPAK PLUS W N° 4	4 mm	5 m e 6 m	600 kg

## SCHEMA DI MONTAGGIO






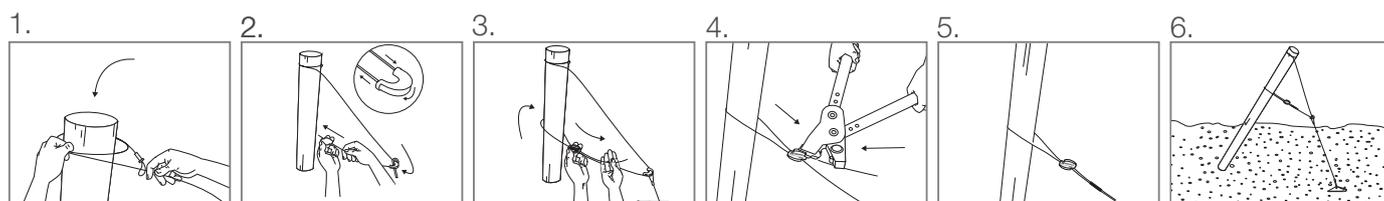


## CONSIGLI TECNICI

- Bisogna utilizzarlo insieme all'Ancora Gripple per ottenere una soluzione d'ancoraggio completa, assicura un'installazione facile e veloce
- Video d'installazione disponibile sul nostro canale Youtube - GrippleTV
- Per i pali in metallo usare il GPAK Plus M









## GPAK 3 Plus W (Wooden Post Trellising)

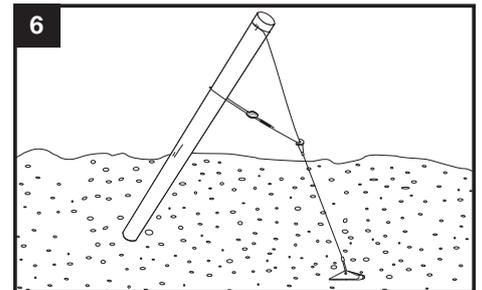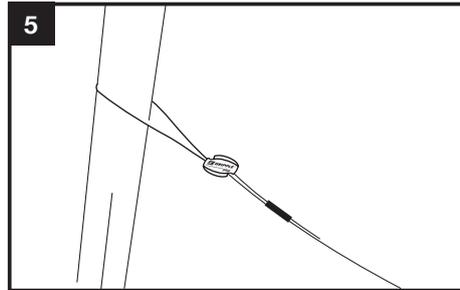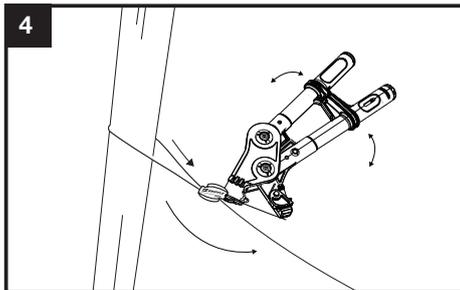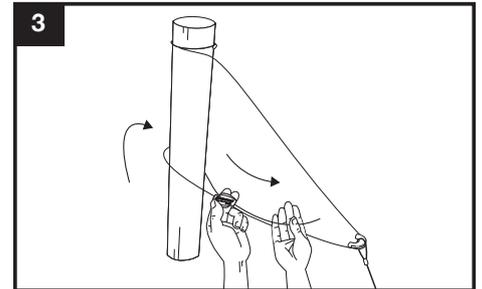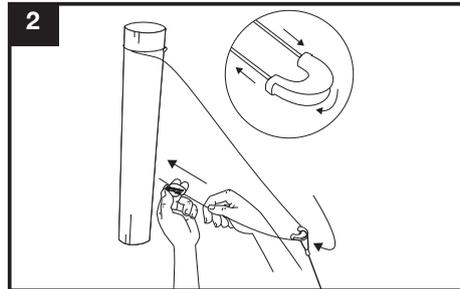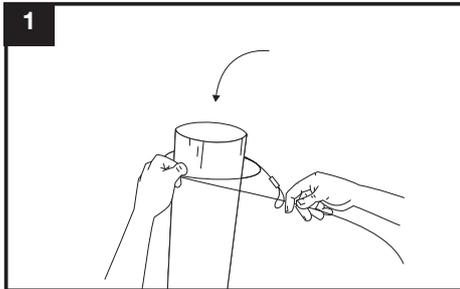

GPAK 3 Plus W	Ø 3.00 mm	400 kg / 880 lbs
---------------	-----------	------------------

## GPAK 3 Plus M (Metal Post Anchoring)

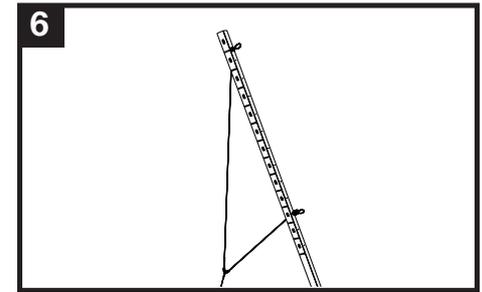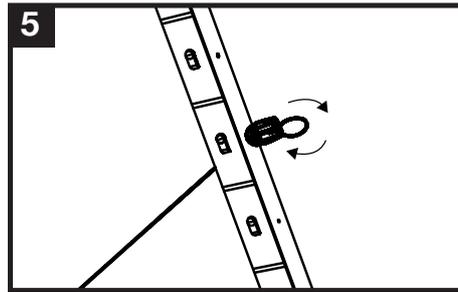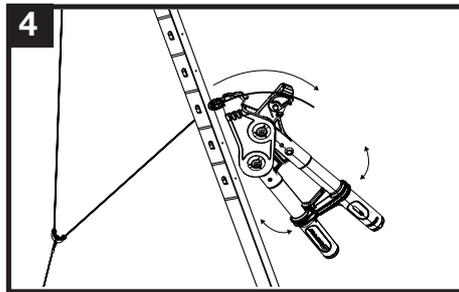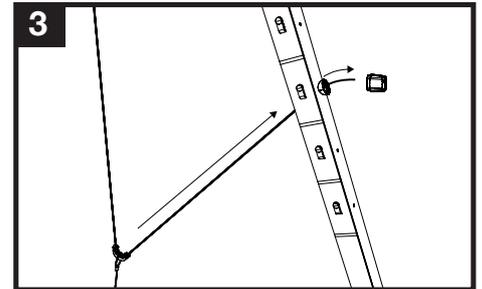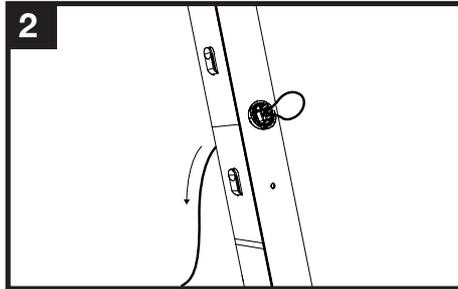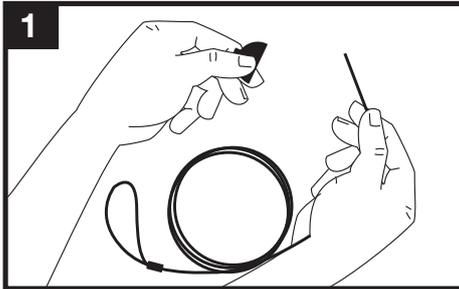

	Ø	🔒
GPAK 3 Plus M	3.00 mm	400 kg / 880 lbs